


PRZEKŁÓJ A - A

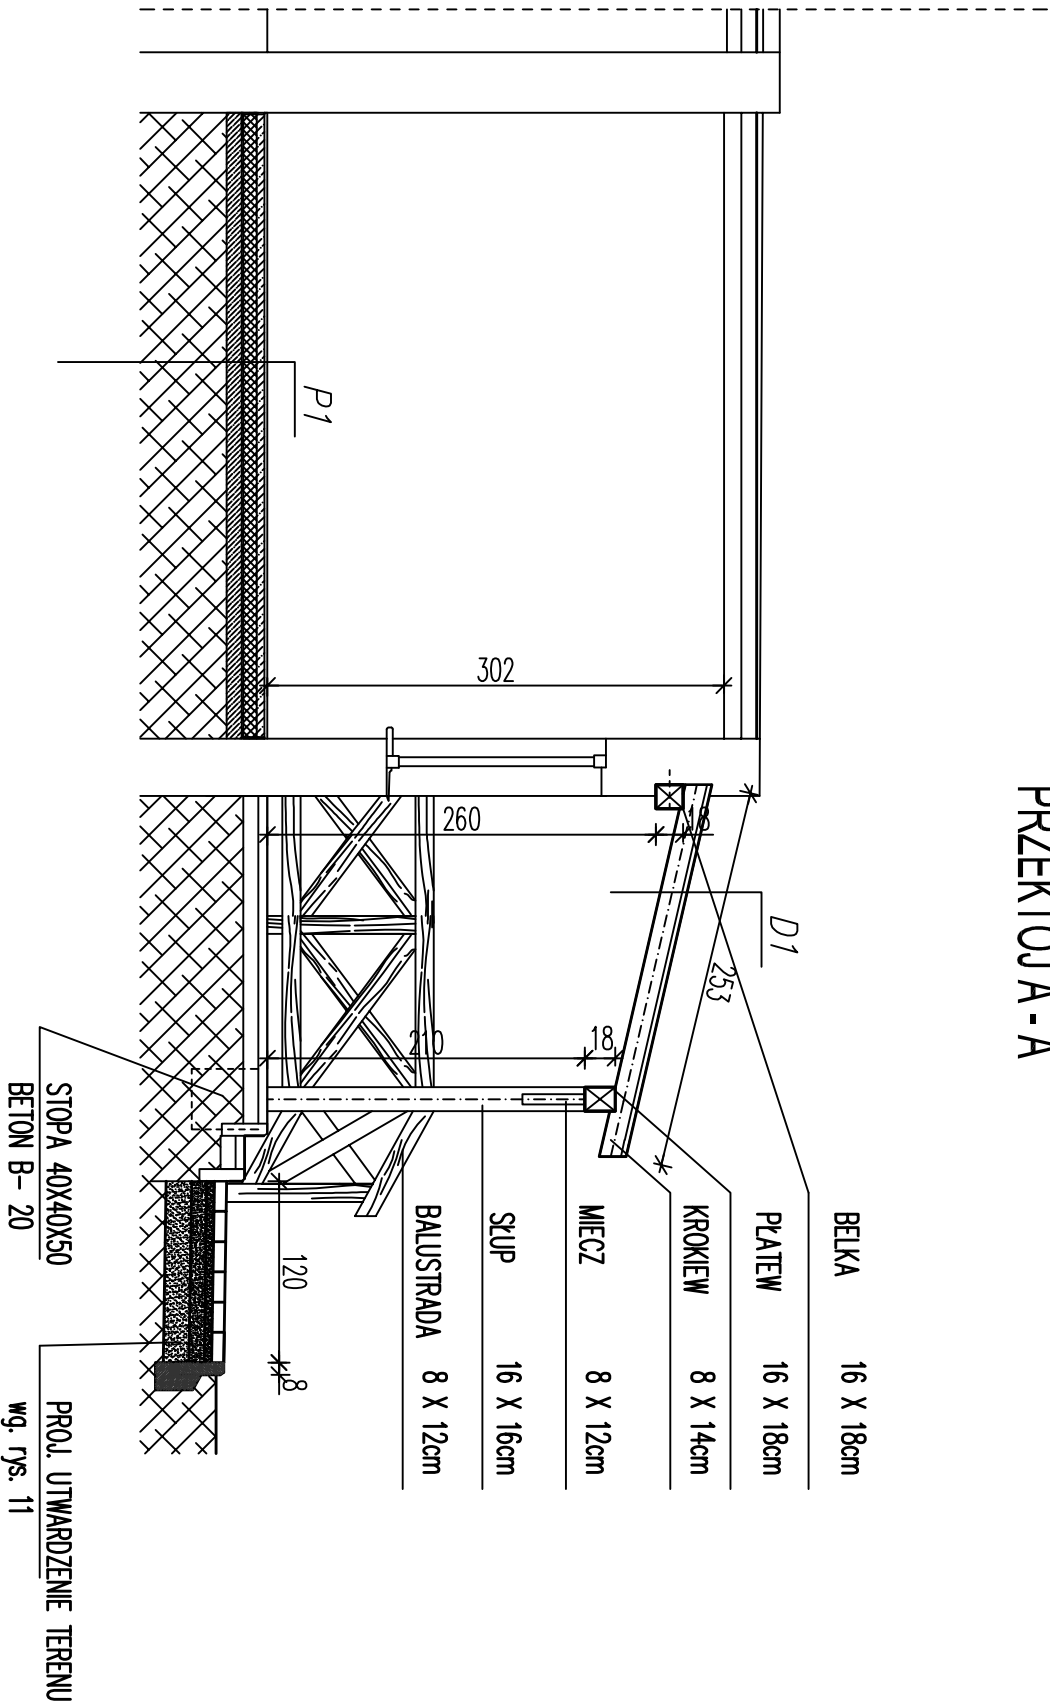

- P1 POSADZKA PROJEKTOWANA**
- gres 30 x 30 cm
 - szlichta betonowa gr. 5 zbrojona siatką stalową fi 4,5
 - izolacja termiczna gr 10 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa
 - podbudowa betonowa gr 10 cm B-10

- D2 PROJEKTOWANE ZADASZENIE**
- gonty bitumiczne
 - deskowanie pełne
 - krokwie

OBIEKT ADRES	ŚWIETLICA WIEJSKA KOŃCZEWICE - KONCEPCJA - ETAP I m. Kończewice (dz. nr 241/7, 242/2) Gmina Chełmża				BIS-PROJEKT Projektowanie i Nadzór Budowlany 87-100 Toruń ul. Turkusowa 22A tel.(056)651 30 75
INWESTOR ADRES	URZĄD GMINY CHEŁMŻA UL. WODNA 2, 87-140 CHEŁMŻA				
BRANŻA	BUDOWLANA				
	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. BUD.	DATA	PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT	mgr.inż.arch. Wiesław Żurawski	90/65	12.2010	
KONSTRUKCJA	PROJEKTANT	Inż. Maria Biskupska	89/TO90	12.2010	
NAZWA RYSUNKU				NR RYS.	SKALA
PRZEKROJ A-A				4	1:50